

UUS

novadG[®]

SPRAY EQUIPMENT

G-CONNECT Hüdrauline proportsioneerimise seade

Maksimaalne ühenduvus, et juhtida ja analüüsida PUR vahu ja Polürea paigaldamist

Puutetundlik ekraan

Juhi seadet oma mobiilist

Hüdrauliline võimsus tagab ühtlase surve ja jaotumise

2x 6000 W küttevõimsus

240 bar maksimumrõhk

Janres EL OÜ
Väike-Rätsepa, Övi küla
60542, Tartu vald, Tartu maakond
Tel. +372 5333 2765
info@ecopur.ee
www.ecopur.ee

G-CONNECT

OMADUSED


- ✓ Ligipääs kõigile rakenduse seadistustele ja võimalik luua eriraporte ükskõik missugusest seadmest
- ✓ GPS asukoht
- ✓ Nutikas puutekraan, mida on lihtne kasutada
- ✓ Mobiiltelefoni võimalik kasutada kaugjuhtimispuldiga
- ✓ Täieliku kontrolli võimalus
 - Täpne koguse ja väljundi kontroll vooluhulga mõõturitega
 - Sisemise ja välimise temperatuuri ja rõhu reguleerimine
 - Õli temperatuur
 - Häirete ja tõrkeotsingu juhend

EKRAANIMENÜÜD

AUTOMAATNE REŽIIM



DRUMLID

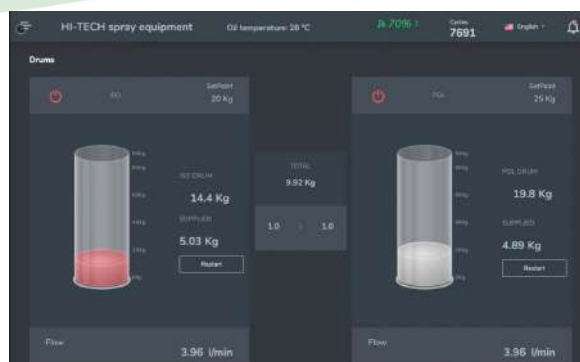

TEHNILISED NÄITAJAD

G-CONNECT

Maksimaalne väljundsuhe: (1.20 PUMPS)	15 kg/min @ 110 bar 9 kg/min @ 160 bar 7 kg/min @ 240 bar
Elektriühendus:	3 PE 400 V 50/60 Hz 3 PE 230 V 60 Hz
Küttevõimsus:	12 kW
Vooliku küttevõimsus:	4 kW
Mootori võimsus	4 kW
Elektritarbimine	38,4 A / 66,8 A
Maksimaalne vooliku pikkus:	93 m
Kaal:	242 kg (ilma õlita)
Õli mahutavus:	28 l
Möödud:	1295 mm x 745 mm x 650 mm

G-CONNECT +

Maksimaalne väljundsuhe: (1.20 PUMPS)	22 kg/min @ 110 bar 17 kg/min @ 160 bar 12 kg/min @ 240 bar
Elektriühendus:	3 PE 400 V 50/60 Hz 3 PE 230 V 50 Hz
Küttevõimsus:	16 kW
Vooliku küttevõimsus:	4 kW
Mootori võimsus:	5,5 kW
Elektritarbimine:	51,1 A / 89 A
Maksimaalne vooliku pikkus:	93 m
Kaal:	260 kg (ilma õlita)
Õli mahutavus:	28 l
Möödud:	1295 mm x 745 mm x 650 mm



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.
Camí Pla, 31 - Pol. Ind. Mas Alba
08870 Sitges - Barcelona (Spain)
Tel. +34 938 11 40 00
infonovag@hitechspray.com
www.novag.eu



Janres EL OÜ
Väike-Rätsepa, Övi küla
60542, Tartu vald, Tartu maakond
Tel. +372 5333 2765
info@ecopur.ee
www.ecopur.ee